"BLACK-CAT"-Panther

Hightech Powerkleber Antirutschpads

BCP- HPP

1,0 mm







Für höchste Gabelstapler-Verladesicherheit






Für Hubgeräte und Hebebühnen aller Art





Für Routenzüge und fahrerlose Transportsysteme





Für Umlaufregale, Blech-Tablare und Lagersysteme









"BLACK-CAT"-Panther

Hightech Powerkleber Antirutschrollen

BCP- HPR

Materialstärke 1,0 mm

Selbstklebende Antirutschbeläge für Rutschsicherung im Langzeiteinsatz!

- schnellste Ausrüstung von Ladeflächen, Arbeitsflächen und Untergründen aller Art mit verschleißfester Antirutschbeschichtung für den Langzeiteinsatz.
- für unfallfreies, rutschsicheres Handling beim Be- und Entladen, beim Transport sowie beim Abstellen und Einlagern.
- wärme-/kältebeständig kurzfristig +50° bis -30°C, bedingt säurebeständig - sofortiges Abwischen erforderlich.
- leicht auf Wunschmaß zuschneidbar mit Cuttermesser/Lineal.
- vor Aufkleben der "BLACK-CAT"-Panther Powerkleber-Antirutschrollen muss der Untergrund gereinigt werden, z.B. mit "BLACK-CAT"-Gummireinigungsspray.
- Empfehlung: Aufkleben nach der Reinigung des Untergrunds durch zwei Personen, damit geradlinige Positionierung erreicht wird.
 Bitte beachten:

Aufgeklebtes HPR-Material kann nicht mehr nachjustiert werden!

 die zertifizierten Reibbeiwerte werden nur bei gereinigten BCP-HPR Antirutschrollen erreicht – Verschmutzungen sind abzukehren, noch besser nass abzuwischen.











BCP-HPR Fahr- und Hubtische



BCP-HPR Stapler-Antirutschauflagen



BCP-HPR Autotransportwaggons



BCP-HPR 0,20 x 4,0 m



BCP-HPR 0,40 x 4,0 m

WERKSPREISE	- Rollen-Se	rienware	-	HPR
BCP-HPR 4-Meter-Rollen Bestellbezeichnung	EAN-Code	Gewicht pro Rolle	VPE	Preis in € pro Rolle
BCP-HPR 0,10 x 4,0 m	4034216008914	0,449 kg	1/4	iit ge!
BCP-HPR 0,12 x 4,0 m	4034216008990	0,539 kg	1/4	Preise zur Zeit nur <mark>auf</mark> Anfra <mark>gel</mark>
BCP-HPR 0,20 x 4,0 m	4034216008921	0,898 kg	1/4	eise z
BCP-HPR 0,40 x 4,0 m	4034216008938	1,796 kg	1/4	Pre
		Ända	riinaan	vorhehalten



BCP-HPR rutschhemmende, selbstklebende Fahrstreifen bei geschlossenen Autotransportwaggons (ohne Radfeststeller)





Festgestellter Reibbeiwert nach VDI 2700 Blatt $14+15 = \mu$ 0,8 je nach Reibungspartner/Flächenpressung



"BLACK-CAT"-Panther

Hightech Powerkleber Antirutschpads

BCP- HPP

1,0 mm





Selbstklebende Antirutschpads für Staplerzinken!

- schnellste Ausrüstung von Staplern mit dauerhafter
 Antirutschbeschichtung und nahezu verschleißfreies Handling durch die neue, aufgeklebte BCP-HPP-Spezialbeschichtung.
- für unfallfreies, sicheres Handling beim Be- und Entladen.
 Vermindert Verrutschen und Beschädigung transportierter Ware.
- wärme-/kältebeständig kurzfristig +50° bis -30°C, bedingt säurebeständig sofortiges Abwischen erforderlich.
- vor Aufkleben der "BLACK-CAT"-Panther Hightech Powerkleber Antirutschpads müssen die Gabelstaplerzinken gereinigt werden, z.B. mit "BLACK-CAT"-Gummireinigungsspray.
- einfach auf beide Staplerzinken aufkleben, an der Gabelspitze ca. 30 cm Freiraum belassen (Rollen-Aussparungen dürfen nicht überklebt werden) dann zwei oder vier "BLACK-CAT"-Panther Hightech Powerkleber Antirutschpads beidseitig aufkleben, dabei hinten jeweils ca. 5 cm freilassen.
- "BLACK-CAT"-Panther Hightech Powerkleber Antirutschpads gibt es auf Wunsch in allen gewünschten Breiten für alle Gabelstaplerzinken, Fahrwagen und Routenzüge aller Art.








NEUHEIT 2022



BCP-HPP Stapler-Antirutschauflage

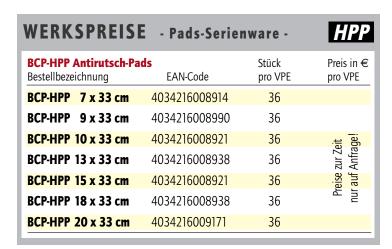



Lieferung als praktisches Set im PP-Kunststoff-Koffer:

36 "BLACK-CAT"-Panther Hightech Powerkleber Antirutschpads 33 cm

Gummireiniger-Spraydosen


+ Microfaser-Putztücher







BCP-HPP Routenzug-Rutschschutz



Zum Lösen der HPP-Antirutschpads ist ein Flachschaber mit dabei. Angeklebte HPP-Antirutschpads müssen mit dem Flachschaber angehoben und mit Schwerwirkung flach abgezogen werden, um das Antirutschpad abzulösen.